



O2O打印系统使用说明书

O2O Print system specification

I PRINT58-I SERIES Line Thermal Printers

Iprint58- I

O2O云打印系统

客服热线 400-67-10000

O2O Proficient in Commercial POS Receipt Printers

注意事项

- * 打印系统应安装在稳固的地方，避免将打印系统放在有振动和冲击的地方。
- * 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印系统。
- * 将打印系统的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- * 避免水或导电的物质（例如金属）进入打印系统内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- * 打印系统不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- * 如果较长时间不使用打印系统，请断开打印系统电源适配器的电源。
- * 用户不得擅自拆卸打印系统进行检修或改造。
- * 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- * 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- * 当拔插连接线时，请确认打印系统电源处于关闭状态。
- * 当拔插打印系统电源线时，请手拿打印系统电源接头的箭头处。
- * 请妥善保管本手册，以备使用参考。

应用领域

- * 互联网O2O出单打印
- * 电子转账（EFT）POS系统票据打印
- * 体育、邮政、民航的票据打印
- * 查询、服务系统的票据打印
- * 测量仪器仪表资料打印
- * 税务、账单票据打印

打印系统拆封

检查配件

使用手册	1本
打印系统	1台
3米千兆网线	1条
专用电源适配器（包括电源线）	1套

主要特点


- * 130mm/s打印速度
- * 58mm纸卷
- * 机芯寿命达150公里，切刀寿命达100万次
- * 通讯接口可选3G、wifi、以太网
- * 内置资料缓冲器（打印时可以接收打印资料）
- * 字符可以放大、加粗、下划线打印，可调整字符行间距及左右间距打印
- * 支持不同密度位图及下载图形打印
- * 兼容ESC/POS打印指令集

技术参数

打印方式	直接行式热敏
打印速度	130毫米/秒
纸宽	57.5 ± 0.5毫米
打印密度	384点/行
字符大小	ANK 字符：Font A:12 × 24点 Font B:9 × 17点 简体/繁体中文：24 × 24点
打印命令	兼容ESC/POS命令
接口类型	以太网/wifi/3G(可选)
可靠性	150公里
条形码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR
纸厚	0.06-0.08毫米
适配器电压输入	AC 110V/220V,50-60Hz
适配器电压输出	DC 12V/3A
打印系统输入电压	DC 12V/3A
钱箱控制	DC 12V/1A
工作环境	温度：5-45 ，湿度：10-80%
存储环境	温度：-10-50 ，湿度：10-90%

打印系统连接


按下图先将适配器电缆连接到打印系统电源接口上，完成后将网线连接到打印系统后面端口。

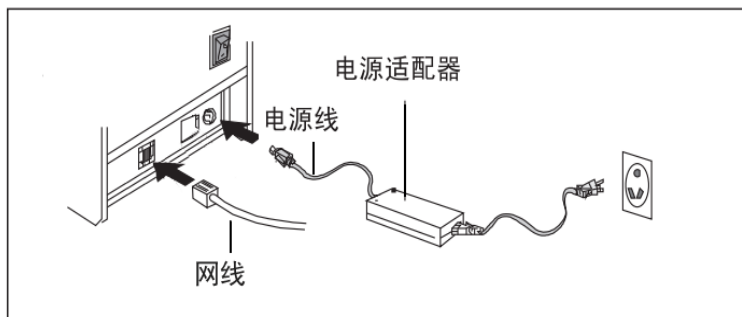

切刀卡纸解决方案

用户在使用打印系统时不慎被切刀卡住，无法打开翻盖，请关闭电源重新开启电源，使打印系统初始化重新退回切刀。如果仍不能使切刀退回，请按下图用十字螺丝刀插入孔内，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回，打开翻盖。


切记不可强行硬撬翻盖，谨按以上说明操作，否则损坏打印系统的机芯将不可修复！

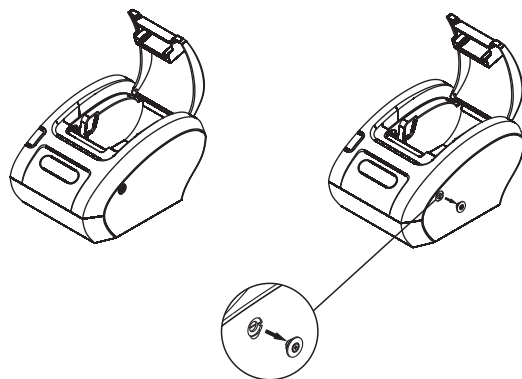

..... ● O2O云打印系统 ●

安装纸卷

- a. 按照图标方向打开打印系统上盖。
- b. 按照图标方向安装纸卷，注意纸的方向。
- c. 按照图标方向拉出一段纸到机身外部，并合上盖子。
- d. 盖好上盖，按住打印系统盖中部，稍用力压紧，避免纸卷错位。
按照图标撕掉多余的纸卷。

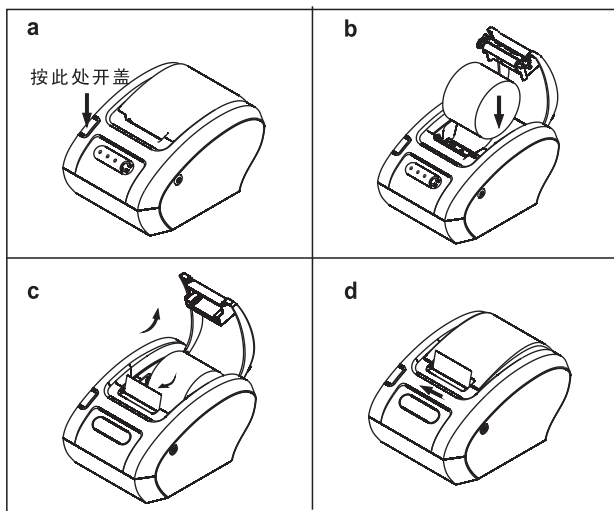


如果可以获取动态IP，打印系统无需任何设置，插上网线即可使用


静态IP设置工具说明

a.更改本机IP地址

在电脑右下角有网络快捷按钮，点击它，打开一个菜单，然后选择“打开网络和共享中心”

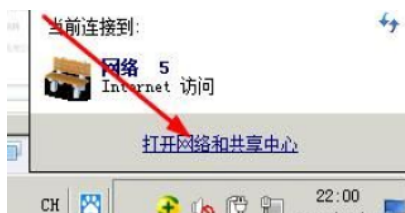


打开一个对话框，在这里选择更改适配器设置

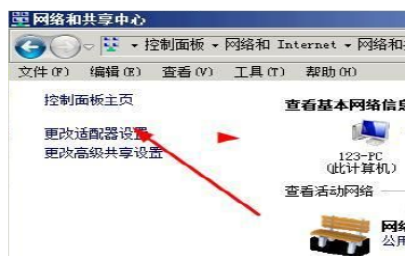

找到您的本地连接，右键单击，弹出一个菜单，然后选择属性



打开属性对话框，选择“ipv4”，然后选择属性按钮

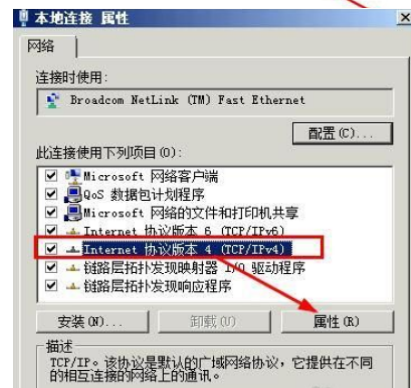


注：改IP前请记录下原来的IP，设置完打印系统要还原成原来的IP

IP地址掩码设成右图所示，网关可以不设
或用原来的

IP地址 192.168.123.123

子网掩码 255.255.255.0

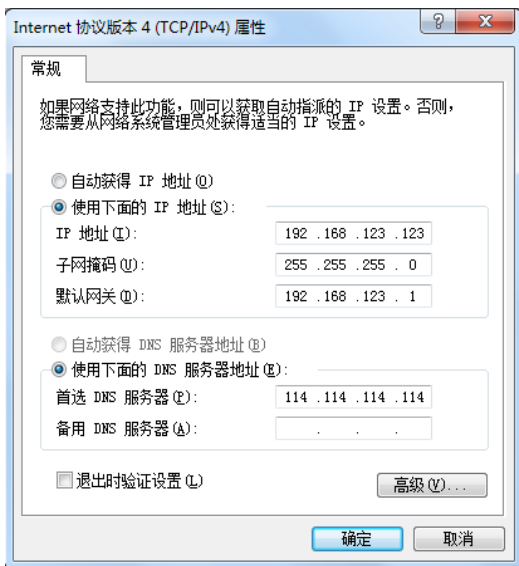

b. 打开打印系统IP工具，点击搜索

设置工具下载地址 <http://printset.icaipu.cn>

如果不能运行程序需要安装 .net framework 2.0



搜索到打印系统后选择静态，输入您要设置的IP地址，点击设置即可



注：改本机IP前请记录下原来的IP，设置完打印系统要还原成原来的IP

⚠ 警告： 本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。



关注 优获云菜谱